

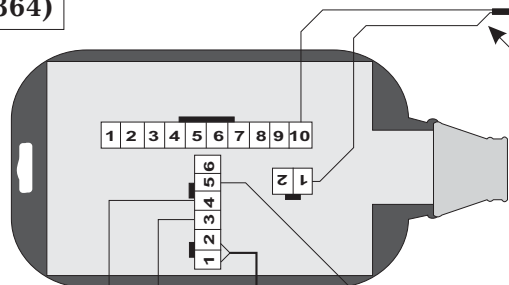


wiązka wychodząca z drzwi kierowcy




szary przewód (na stałe zwarty do masy) - rozcięcie go i wlotowanie w to miejsce przycisku autoryzacji uaktywnia funkcje immobilizera

przylutować w miejscu rozcięcia szarego przewodu przycisk  
sposób podłączenia przycisku

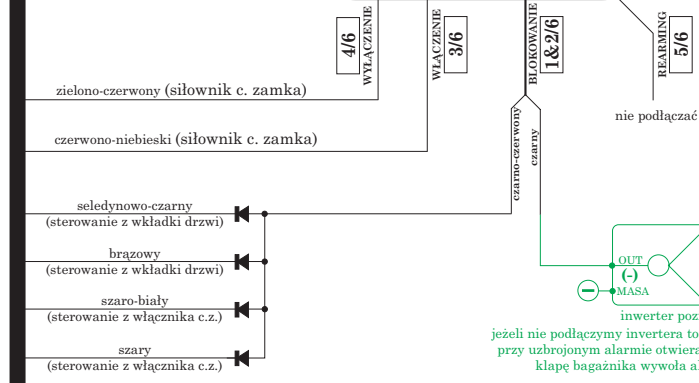

jeżeli nie podłączymy inwertera to użytkownik przy uzbrojonym alarmie otwierając z pilota kłapkę bagażnika wywoła alarm.

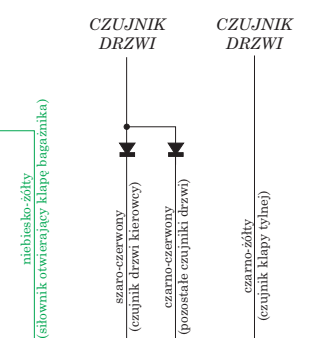


wiązka w lewym progu (strona kierowcy)

marka: SUZUKI

model: SWIFT


rok: 05 →

rev00

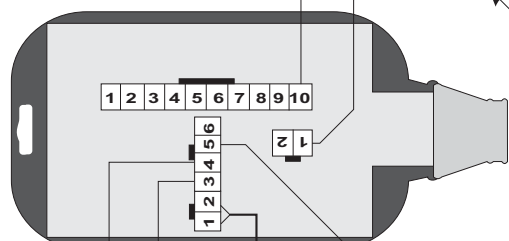


szary przewód (na stałe zwarty do masy) - rozcięcie go i wlotowanie w to miejsce przycisku autoryzacji uaktywnia funkcje immobilizera

przylutować w miejscu rozcięcia szarego przewodu przycisk  
sposób podłączenia przycisku

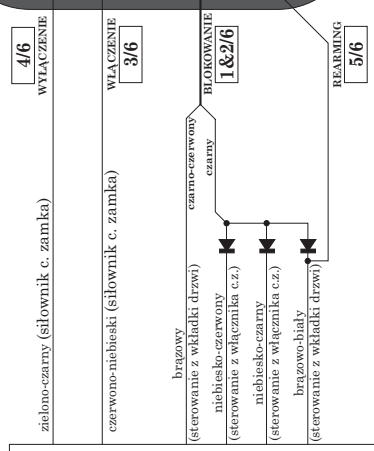

CZUJNIK DRZWI - czarno-czerwony białe złącze (w progu kierowcy)

STACYJKA  
KIERUNKOWSKAZ P  
KIERUNKOWSKAZ L



marka: SUZUKI

model: LIANA

rok: 04 →

rev00

